
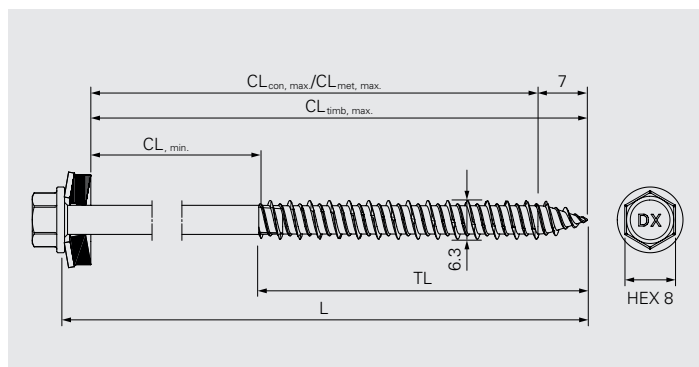


MDW-6.3

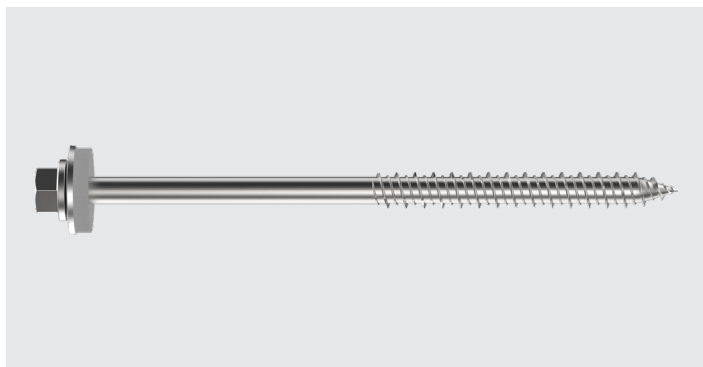

Použití

Upevnění sendvičových panelů do ocelové konstrukce
 Upevnění sendvičových panelů do dřeva
 Upevnění sendvičových panelů do betonu

Dílec 1 (t_I)		Dílec 2 (t_{II})		$\Sigma_{\max} t_I + t_{II}$
Ocel	0.50–1.50	Ocel	0.63–3.0	4.50
–	–	Dřevo	$l_p \geq 25.0$	–
–	–	Beton	$l_{con} \geq 20.0$	–

Materiál šroubu

Uhlíková ocel, pozinkováno
 Těsnící podložka: uhlíková ocel, těsnění EPDM


Šroub Ø 6.30

Předvrtání Ø	tabulka str. 16
Kotevní hloubka	Dřevo ≥ 20.0
	Beton 20/30/40

Výhody

- Závítotvorný šroub pro upevnění sendvičových panelů do betonu, nebo do oceli, či do dřeva

Všechny uvedené rozměry v mm

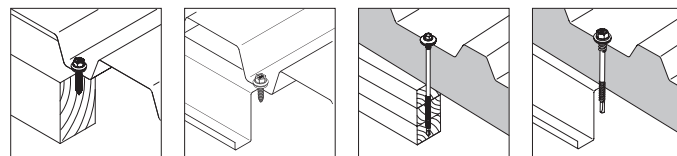

Upevňovací prvek z uhlíkové oceli pro upevnění do oceli a do dřeva


Specifikace výrobku	Balení	L	CL _{met}	t _{fix, met}	CL _{timb}	t _{fix, timb}	TL	T19
MDW-T19-6,3×35	2500	35	0-25	0-22/24	0-25	0-5	35	1695956
MDW-T19-6,3×35	250	35	0-25	0-22/24	0-25	0-5	35	1696830
MDW-T19-6,3×45	2000	45	0-35	0-32/34	0-35	0-15	45	1695957
MDW-T19-6,3×45	250	45	0-35	0-32/34	0-35	0-15	45	1696841
MDW-T19-6,3×60	1500	60	3-50	3-47/49	0-50	0-30	55	1695960
MDW-T19-6,3×60	250	60	3-50	3-47/49	0-50	0-30	55	1696843
MDW-T19-6,3×75	1000	75	18-65	18-62/64	3-65	3-45	55	1695962
MDW-T19-6,3×75	250	75	18-65	18-62/64	3-65	3-45	55	1696845
MDW-T19-6,3×95	600	95	38-85	38-82/84	23-85	23-65	55	1695964
MDW-T19-6,3×95	250	95	38-85	38-82/84	23-85	23-65	55	1696847
MDW-T19-6,3×105	600	105	48-95	48-92/94	33-95	33-75	55	1695965
MDW-T19-6,3×105	100	105	48-95	48-92/94	33-95	33-75	55	1696849
MDW-T19-6,3×125	500	125	68-115	68-112/114	53-115	53-95	55	1695966
MDW-T19-6,3×125	100	125	68-115	68-112/114	53-115	53-95	55	1696851
MDW-T19-6,3×145	500	145	88-135	88-132/134	73-135	73-115	55	1695967
MDW-T19-6,3×145	100	145	88-135	88-132/134	73-135	73-115	55	1696853
MDW-T19-6,3×175	400	175	118-165	118-162/164	103-165	103-145	55	1695968
MDW-T19-6,3×175	100	175	118-165	118-162/164	103-165	103-145	55	1696854
MDW-T19-6,3×200	400	200	143-190	143-187/189	128-190	128-165	55	1695969
MDW-T19-6,3×200	100	200	143-190	143-187/189	128-190	128-165	55	1696855
MDW-T19-6,3×245	400	245	193-235	193-232/234	178-235	178-215	50	1695970
MDW-T19-6,3×245	100	245	193-235	193-232/234	178-235	178-215	50	1696856

t_{fix, met}: CL_{met, min.} - (CL_{met, max.} - t_{II, max.} podle ETA)/(CL_{met, max.} - t_{II, min.})

t_{fix, timb}: CL_{timb, min.} - (CL_{timb, max.} - l_{ef, min.})

Všechny uvedené rozměry v mm

Všechny informace jsou nezávazné a bez záruky. Před použitím produktů musí být všechny specifikace a výpočty zkontrolovány příslušně kvalifikovanou osobou a je třeba dodržovat místní předpisy. Tento dokument podléhá revizi. Vyhrazujeme si právo na technické změny.

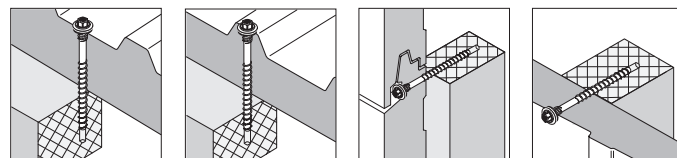

Upevňovací prvek z uhlíkové oceli pro upevnění do betonu


Specifikace výrobku	Balení	L	CL _{con}	t _{fix, con}	TL	T19
MDW-T19-6,3×35	2500	35	0–25	0–5	35	1695956
MDW-T19-6,3×35	250	35	0–25	0–5	35	1696830
MDW-T19-6,3×45	2000	45	0–35	0–15	45	1695957
MDW-T19-6,3×45	250	45	0–35	0–15	45	1696841
MDW-T19-6,3×60	1500	60	0–50	0–10/30	55	1695960
MDW-T19-6,3×60	250	60	0–50	0–10/30	55	1696843
MDW-T19-6,3×75	1000	75	5–65	5–25/45	55	1695962
MDW-T19-6,3×75	250	75	5–65	5–25/45	55	1696845
MDW-T19-6,3×95	600	95	25–85	25–45/65	55	1695964
MDW-T19-6,3×95	250	95	25–85	25–45/65	55	1696847
MDW-T19-6,3×105	600	105	35–95	35–55/75	55	1695965
MDW-T19-6,3×105	100	105	35–95	35–55/75	55	1696849
MDW-T19-6,3×125	500	125	55–115	55–75/95	55	1695966
MDW-T19-6,3×125	100	125	55–115	55–75/95	55	1696851
MDW-T19-6,3×145	500	145	75–135	75–95/115	55	1695967
MDW-T19-6,3×145	100	145	75–135	75–95/115	55	1696853
MDW-T19-6,3×175	400	175	105–165	105–125/145	55	1695968
MDW-T19-6,3×175	100	175	105–165	105–125/145	55	1696854
MDW-T19-6,3×200	400	200	130–190	130–150/170	55	1695969
MDW-T19-6,3×200	100	200	130–190	130–150/170	55	1696855
MDW-T19-6,3×245	400	245	180–235	180–195/215	50	1695970
MDW-T19-6,3×245	100	245	180–235	180–195/215	50	1696856

t_{fix, con}: CL_{con, min.} – (CL_{met, max.} – h_{nom, min.})

Všechny uvedené rozměry v mm

Průměr předvrtání

Použití					Ocel/Ocel	Ocel/Dřevo	Ocel/Beton
Dílec 1 (t ₁)					0.5–1.50	0.5–1.50	0.50–1.50
Dílec 2 (t _{II})	0.63	0.75	0.88–1.25	1.50–3.0	≥35.0	–	
		2×0.75–2×1.0	2×1.25–2×1.5				
	S280GD – S450GD (EN10346) HX300LAD až HX460LAD (EN10346)				Dřevo (EN14081)	Beton C20/25	
Předvrtání Ø	3.50	4.0	4.50	5.0	4.0	5.0	



Montážní příslušenství

Specifikace výrobku	Balení	Úchyt	Typ hlavy	
E308-¼"-50	1	¼"	HEX8	1646160

Všechny uvedené rozměry v mm

Veškeré informace jsou nezávazné a bez záruky. Před použitím produktů musí být všechny specifikace a výpočty zkontrolovány příslušně kvalifikovanou osobou a je třeba dodržovat místní předpisy. Tento dokument podléhá revizí. Vyhrazujeme si právo na technické změny.